



Mais de 800.000 elevadores no mundo  
com Tecnologia GMV



  
Home Lifty

# HOME LIFTY

[www.gmvelevadores.com.br](http://www.gmvelevadores.com.br)

## CARACTERÍSTICAS DO HOME LIFTY

### DATOS TÉCNICOS

<b>Tração</b>	2:1
<b>Carga Útil</b>	180 kg ÷ 400 kg
<b>Max nº de passageiros</b>	4
<b>Max nº paradas</b>	4
<b>Max curso</b>	10 m
<b>Velocidade Máxima</b>	0,28 m/s
<b>Potência do Motor</b>	1,8 - 2,9 kW
<b>Poço mínimo</b>	180 mm
<b>Última altura</b>	2500 mm ÷ 2700 mm
<b>Cabine (dimensão standard)</b>	(largura) 800 ÷ 1100 mm; (profundidade) 800 ÷ 1400 mm
<b>Eficiência energética</b>	O consumo energético é semelhante ao dos aparelhos domésticos mais comuns em sua casa.
<b>Normas técnicas</b>	Em conformidade com todas as normativas internacionais e nacionais.
<b>Segurança</b>	Todos os elevadores com resgate automático para andar principal na falta de energia elétrica.


### CENTRAL FLUIDODINÂMICA HL




## HOME LIFTY

Elevador residencial para uso unifamiliar indicado para residências até 4 andares.

Sem dúvida é a melhor opção quando se pensa em um elevador para casa.

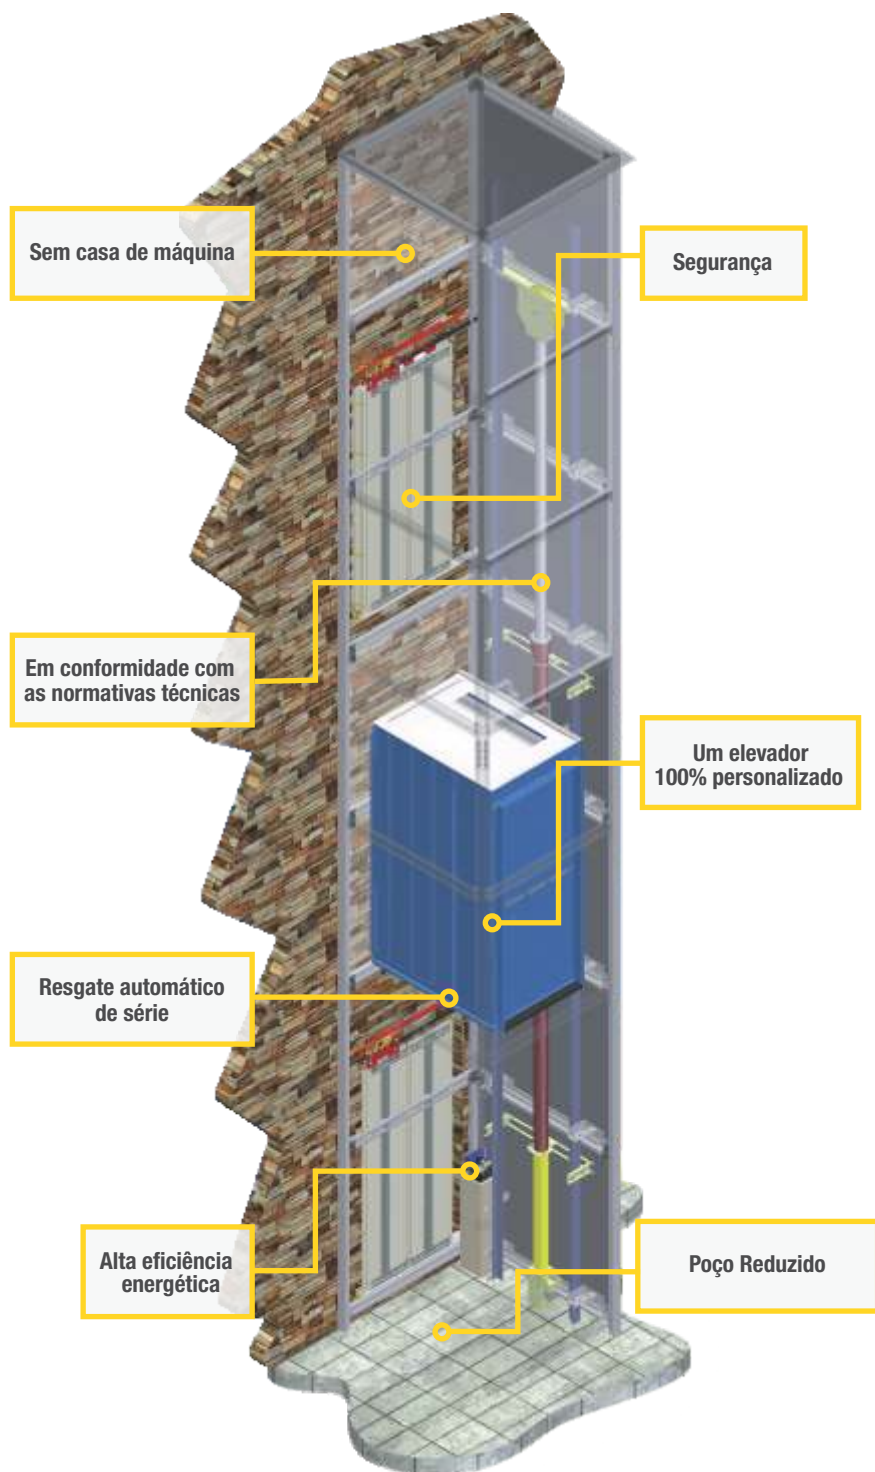

### SEÇÃO VERTICAL

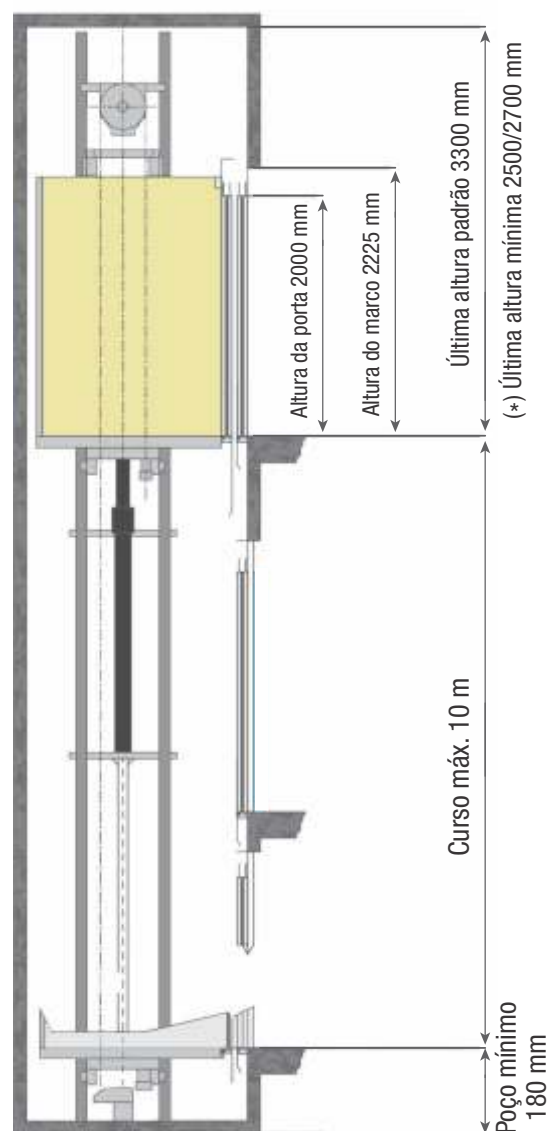

## MODELOS DE CABINE



Painéis:  
cod. 301 Aço Inoxidável Scotch Brite

Estrutura e cantos:  
cod. 301 Aço Inoxidável Scotch Brite

Botoeira:  
Em Aço Inox com pintura especial com display LCD 7"

Teto da cabine: Mod. PLUS  
Teto em Aço Inoxidável Scotch Brite  
com refletores em Led.

Espelho: Parede Inteira



Painéis:  
cod. 301 Aço Inoxidável Scotch Brite

Estrutura e cantos:  
301 Aço Inoxidável Scotch Brite

Botoeira:  
Em Aço Inoxidável Scotch Brite com display LCD 5"

Teto da cabine: Mod. BUBBLE  
Cinza escuro com plafonier em Aço Inoxidável  
Scotch Brite com furos irregulares e lâmpadas Led.

Corrimão: Em aço cromado



Painéis:  
cod. 004 Pintura epóxi cinza claro

Estrutura e cantos:  
cod. 205 Pintura epóxi cinza escuro


Botoeira:  
Em Aço Inoxidável Scotch Brite com display LCD 5"

Teto da cabine: Mod. LINE  
Cinza escuro com plafonier em Aço Inoxidável  
Scotch Brite e refletores em Led.

Corrimão: Em aço cromado

## CORES E ACABAMENTOS

### PAINÉIS DE CABINE

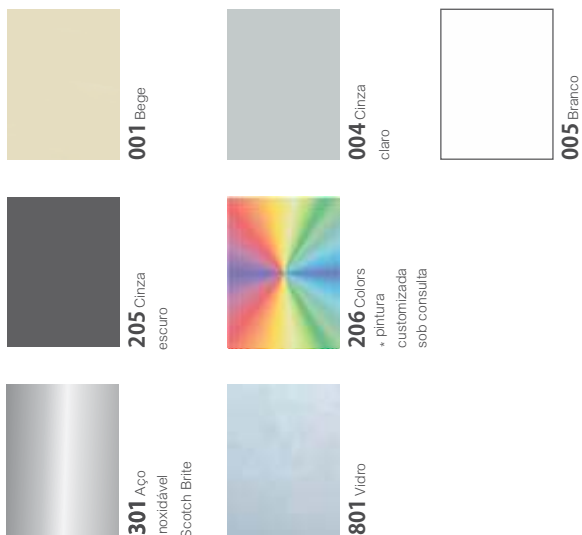

### ESTRUTURAS DA CABINE



### PORTAS



### TETOS DE CABINE

#### BUBBLE



Cinza escuro com Plafonier em Aço Inoxidável Scotch Brite com furos irregulares e lâmpadas Led.

#### LINE



Cinza escuro com Plafonier em Aço Inoxidável Scotch Brite e refletores em Led.

#### PLUS



Teto em Aço Inoxidável Scotch Brite com refletores em Led.

## COMPONENTES

### BOTOEIRAS STANDARD



> BOTOEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL SCOTCH BRITE PARA O PAVIMENTO E CABINE

- Botoeira de cabine equipada com display LCD 5"
- Botoeiras de pavimento preparadas com seta direcional ou display LCD 2.5"

### BOTOEIRAS ESPECIAIS



> BOTOEIRAS EM VIDRO OU AÇO INOX COM PINTURA ESPECIAL:

- Botoeira de cabine equipada com display LCD 7"
- Botoeiras de pavimento preparadas com display LCD 2.5"

### PORTAS



> PORTAS

- Construídas em chapa de aço pintado, aço inox Scotch Brite ou em vidro. Portas silenciosas e de fácil instalação.




### CORRIMÃO PADRÃO CABINE TMC



> CORRIMÃO

- Em aço cromado e diâmetro da haste em 30 mm, conforme EN 81.70

<b>HOME LIFTY</b> Medidas da cabine e caixa com entrada de um lado						MRL - MC		MRL	
						Portas telescópicas	Portas de eixo vertical	Portas telescópicas	Portas de eixo vertical
Capac.	Pers.		A	B	PL	C X D	C X D	C X D	C X D
180 kg	2	-	800	800	700	1250x1150	1250x1050	1300x1350	1300x1100
250 kg	3	-	800	1000	700	1250x1350	1250x1250	1300x1550	1300x1300
250 kg	3	-	800	1200	750	1350x1550	1300x1450	1300x1550	1350x1450
250 kg	3	-	800	1250	750	1350x1600	1300x1500	1350x1600	1350x1500
250 kg	3	-	850	1000	750	1350x1350	1300x1250	1350x1550	1350x1300
250 kg	3	-	900	1000	800	1400x1350	1350x1250	1450x1550	1400x1300
250 kg	3	-	900	1100	800	1400x1450	1350x1350	1450x1550	1400x1350
250 kg	3	-	1000	1000	800	1450x1350	1450x1250	1450x1550	1500x1300
320 kg	4	-	800	1300	750	1350x1650	1300x1550	1350x1650	1350x1550
320 kg	4		900	1200	800	1400x1550	1350x1450	1450x1550	1400x1450
320 kg	4		950	1300	800	1450x1650	1400x1550	1500x1650	1450x1550
320 kg	4		900	1400	800	1400x1750	1450x1650	1450x1750	1400x1650
320 kg	4		1000	1250	800	1450x1600	1450x1500	1450x1600	1500x1500
320 kg	4	-	1100	1250	800/900	1550/1600x1600	1550x1500	1600x1600	1600x1500
320 kg	4	-	1100	1300	800/900	1550/1600x1650	1550x1550	1600x1650	1600x1550
320 kg	4	-	1100	1400	800/900	1550/1600x1750	1550x1650	1600x1750	1600x1650

<b>HOME LIFTY</b> Medidas da cabine e caixa com duas entradas opostas						MRL - MC		MRL	
						Portas telescópicas	Portas de eixo vertical	Portas telescópicas	Portas de eixo vertical
Portata	Pers.		A	B	PL	C X D	C X D	C X D	C X D
180 kg	2	-	800	800	700	1250x1340	1250x1120	-	1300x1120
250 kg	3	-	800	1000	700	1250x1540	1250x1320	-	1300x1320
250 kg	3	-	800	1200	750	1350x1740	1300x1520	-	1350x1520
250 kg	3	-	800	1250	750	1350x1790	1300x1570	1350x1790	1350x1570
250 kg	3	-	850	1000	750	1350x1540	1300x1320	-	1350x1320
250 kg	3	-	900	1000	800	1400x1540	1350x1320	-	1400x1320
250 kg	3	-	900	1100	800	1400x1640	1350x1320	-	1400x1420
250 kg	3	-	1000	1000	800	1450x1540	1450x1320	-	1500x1320
320 kg	4	-	800	1300	750	1350x1840	1300x1620	1350x1840	1350x1620
320 kg	4		900	1200	800	1400x1740	1350x1520	-	1400x1520
320 kg	4		950	1300	800	1450x1840	1400x1620	1500x1840	1450x1620
320 kg	4	-	900	1400	800	1400x1940	1350x1720	1450x1940	1400x1720
320 kg	4		1000	1250	800	1450x1790	1450x1570	1450x1790	1500x1570
320 kg	4	-	1100	1250	800/900	1550/1600x1790	1550x1570	1600x1790	1600x1570
320 kg	4	-	1100	1300	800/900	1550/1600x1840	1550x1620	1600x1840	1600x1620
320 kg	4	-	1100	1400	800/900	1550/1600x1940	1550x1720	1600x1940	1600x1720




## HOME LIFTY


Medidas da cabine e caixa com duas entradas adjacentes

3


Portata	Pers.	♿	A	B	PL	MRL - MC		MRL	
						Portas telescópicas	Portas de eixo vertical	Portas telescópicas	Portas de eixo vertical
180 kg	2	-	800	800	700	C X D	C X D	C X D	C X D
250 kg	3	-	800	1000	700	1450x1450	1300x1100	1450x1450	1350x1100
250 kg	3	-	800	1200	750	1450x1450	1300x1250	1450x1600	1350x1300
250 kg	3	-	800	1250	750	1500x1550	1300x1450	-	1400x1450
250 kg	3	-	800	1250	750	1500x1600	1300x1500	1500x1600	1400x1500
250 kg	3	-	850	1000	750	1550x1550	1300x1250	1550x1550	1400x1300
250 kg	3	-	900	1000	800	-	1400x1250	-	1450x1300
250 kg	3	-	900	1100	800	-	1400x1350	-	1450x1350
250 kg	3	-	1000	1000	800	-	1500x1250	1650x1600	1550x1300
320 kg	4	-	800	1300	750	1500x1650	1300x1550	1500x1650	1400x1550
320 kg	4	♿	900	1200	800	-	1400x1450	-	1450x1450
320 kg	4	♿	950	1300	800	1650x1650	1450x1550	1650x1650	1500x1550
320 kg	4	-	900	1400	800	1600x1750	1450x1650	1600x1750	1450x1650
320 kg	4	♿	1000	1250	800	1650x1600	1500x1500	1650x1650	1550x1500
320 kg	4	-	1100	1250	800/900	1750x1600	1600x1500	1750x1650	1650x1500
320 kg	4	-	1100	1300	800/900	1750x1650	1600x1550	1750x1700	1650x1550
320 kg	4	-	1100	1400	800/900	1750x1750	1600x1650	1750x1750	1650x1650

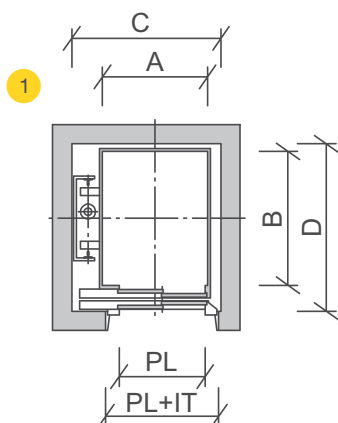

Medidas da cabine e caixa com entrada de um lado

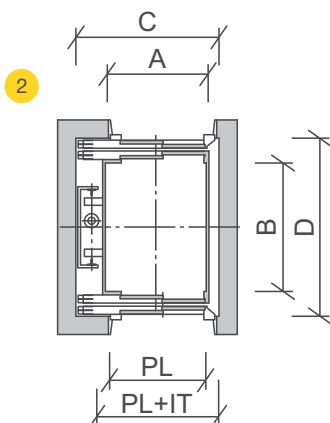

Medidas da cabine e caixa com duas entradas opostas

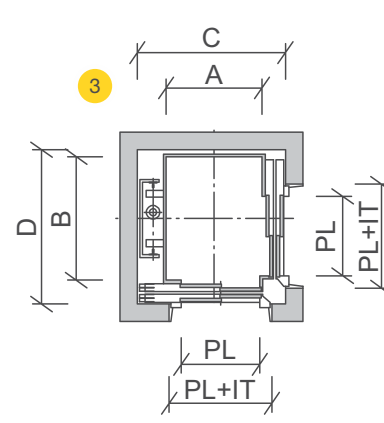

Medidas da cabine e caixa com duas entradas adjacentes



Atende a norma de acessibilidade PNE

### Com portas automáticas telescópicas:

- Última altura mínima = 2700 mm, dependendo do tipo de porta

### Com portas de eixo vertical:

- Última altura mínima = 2500 mm

Todas as medidas estão em mm  
Profundidade mínima do poço = 180 mm  
Outras medidas da cabine ou da caixa, sob consulta.

A = largura da cabine  
B = profundidade da cabine  
PL = largura da porta  
C = largura da caixa  
D = profundidade da caixa  
IT = largura do marco

IT = 280 mm para porta automática telescópica  
IT = 290 mm para porta de eixo vertical





## CONTATTI GMV ITALIA

- Ufficio Vendite e Fabbrica:  
Strada per Biandrate, 110/112  
28100 Novara (NO)  
Tel +39 0321 67 76 11  
Fax +39 0321 05 77 15

## CONTATO GMV BRASIL

- Escritório de Vendas e Fábrica:  
Rua José Batista dos Santos, 2891  
Cidade Industrial - Curitiba Paraná  
Tel +55 41 3345.9139  
[www.gmvelevadores.com.br](http://www.gmvelevadores.com.br)



## UNIDADES DE PRODUÇÃO



Itália



Espanha



Suécia



Brasil




Canadá



China



India



Os sistemas de qualidade GMV são certificados. Também introduzimos o conceito de qualidade "6 sigma" como filosofia de qualidade total, que se estende a todos os testes de produtos.

Esta publicação tem o caráter simplesmente informativo. Reservamo-nos o direito de mudar as especificações dadas, em qualquer tempo, sem aviso prévio. As cores são indicativas e podem ter diferenças de tons e cores nos produtos reais.